



IMPRESSUM

HERAUSGEBER





www.tragmal.de



info@tragmal.de



www.facebook.de/tragmal.design

STAND



BILDNACHWEIS



i Alle verwendeten Bilder sind urheberrechtlich

Cover - Alwy Würsch

LEGENDE

erforderlich.

RECHTLICHES



Dieses Ebook ist kostenlos.

Dieses Ebook darfst Du privat selbstverständlich unbegrenzt und gewerblich jährlich bis zu 50x unter An-

Jede Veröffentlichung des fertig genähten Ebooks muss







FOTO

VIDEO

TUTORIAL



Autorin & Designerin

Vielen Dank, dass Du Dich für ein Ebook von tragmal entschieden hast! Dieses Ebook beinhaltet die Anleitung und einen Schnitt für ein Schleifentäschchen. Du kannst es mit der normalen Nähmaschine nähen.

Bevor Du beginnst empfehlen wir, die Stoffe vorzubehandeln, damit sie später nicht einlaufen. So sollten z.B. Baumwollstoffe vorgewaschen und Wollstoffe mit dem Bügeleisen gedämpft werden.

Der von uns angegebene Stoffverbrauch bezieht sich auf die beschriebene Stoffart. Die Webkanten müssen gerade sein.

Dieses Ebook darfst Du privat selbstverständlich unbegrenzt und gewerblich jährlich bis zu 50 x unter Angabe unseres Namens www.tragmal.de nähen. Möchtest Du mehr als 50 Stück jährlich gewerblich fertigen, so kontaktierte uns bitte. Ein gewerbliche Nutzung bedarf immer unserer Zustimmung. Veröffentlichen -auch von Teilen des Schnittes- sowie Handel des Ebooks sind ausdrücklich untersagt. Die Bedingungen gelten auch für Kurse, also immer dann, wenn mehrere Personen zusammen an einem Schnittmuster lernen und nähen.

Jede Veröffentlichung des fertig genähten Ebooks muss unter Angabe unseres Namens www.tragmal.de erfolgen.

Wir wünschen Dir viel Spass mit unserem Ebook! Solltest Du Fragen, Anmerkungen und Anregungen haben, stehen wir Dir selbstverständlich und gern zur Verfügung.

Am schnellsten erreichst Du uns per Email unter info@tragmal.de

liebe drill



Du hast mehrere Möglichkeiten LIVIA zu nähen. Der Schnitt enthält zwei Varianten für

- eine Tablettasche und
- ein kleinerer Schnitt, welcher sich ganz besonders gut als Clutch, Kosmetik- bzw. Windeltasche eignet.

Beide Varianten kannst Du mit verschiedenen Taschenklappen wählen:

- gleichmäßig abgerundet inkl. Schleife
- schräg gerundet
- wellig oder
- spitz zulaufend.

Genäht werden sie genau gleich, wobei die Schleife nur auf die gleichmäßig abgerundete Taschenklappe passt.

STOFFWAHL

Am besten geeignet sind gewebte, nicht dehnbare Stoffe sowie Kunstleder oder Leder. Insgesamt benötigst Du je nach Größe ca. 50 cm (ca. 60 cm für das Tablet) Stoff.

NADELWAHL

Wir empfehlen Universalnadeln.

AUSDRUCK SCHNITT

Den Schnitt (ohne Druckeranpassung/ Skalierung bzw. über den Seitenrand hinaus) ausdrucken und bündig also Stoß an Stoß zusammenkleben. Entsprechend der Größe die Stoffteile

SCHNITT

Alle Schnittteile bitte Stoß an Stoß zusammenkleben (Klebestreifen) und nicht überlappend (siehe Seite 26). Der winzige freie Zwischenraum ist korrekt und technisch bedingt. An dieser Stelle einfach die Linie weiter zeichnen. Bitte mit 1,0 cm Nahtzugabe zuschneiden.





- 50 cm Stoff Deiner Wahl (für die Schleife eignet sich ein Stoffrest von ca. 12 x 26 cm)
- bei dünnen Baumwollstoffen aufbügelbares Vlies
- 5 cm farblich zur Schleife passendes Schrägband oder ein winziger Stoffrest 2,5 x 5 cm
- Druckknopf zum verschließen (ein kleines Stück Klettband ginge auch)



Hier siehst Du eine Übersicht über alle Schnittteile, die Du benötigst.

Nicht auf dem Bild zu sehen ist ein kleines Stück farblich zur Schleife passendes Schrägband bzw. ein 2,5 x 5 cm großes Stoffstück, welches Ihr zum "Binden" der Schleife benötigt (wird zur rechten Zeit erklärt).

1x Teil A (Taschenklappe außen) 1x Teil B (Außenteil) 1x Teil C (Innenteil) Teil D - 2x gegengleich Teil E - 1x

Wähle bitte entsprechend die Form der gewünschten Taschenklappe. Im Beipsiel siehst Du immer wieder die runde Form.

Hinweis: Nähst Du die Taschenklappe ohne Schleife, so kannst Du Teil A und B in einem Zug ausschneiden und sparst Dir so die Naht im Schritt 10 und beginnst gleich bei Schritt 13.



Druckhaukasten

Mit Hilfe des Druckbaukastens kannst Du Dir Dein gewünschtes Schnittteil schnell ausdrucken. Gib dazu einfach in Deinen Druckereinstellungen die entsprechenden Seitenzahlen ein.



Ancetung SCHLEIFENTÄSCHCHEN

Im Schritt 1 bis 9 erkläre ich, wie Du die gleichmäßig abgerundete Taschenklappe mit der Schleife vorbereitest. Nähst Du eine andere Taschenklappe (ohne Schleife), so beginne bitte bei Schritt 13.

Im ersten Schritt wird das Vlies auf die Außenteile und das Innenteil gebügelt.

Im Anschluss wird die Schleife wie folgt vorbereitet:

Links und rechts aufeinander stecken und beide Teile links und rechts an den langen, hier blau markierten Seiten, aufeinandernähen.

Wenden, bügeln...





...und 5 x zur Schleife falten und in der Mitte zusammennähen.

Um die Mitte besser zu finden orientierst Du Dich am besten am Schnittmuster. Auch stecke ich dazu vorher mit einer Nadel ab und lege die Schleife auch einmal auf das Vorderteil auf. So sieht man am besten ob der Mittelpunkt schön sitzt.



3

2



Jetzt nimmst Du ein Stück farblich passendes Schrägband (ca. 5 cm) oder wie hier im Beispiel einen kleinen Stoffrest (2,5 x 5 cm) zur Hand.

Nutzt Du den Stoffrest, dann faltest Du ihn wie Schrägband.

(Nutzt Du gleich ein Stück Schrägband, dann gleich weiter zum nächsten Schritt.)

Nun nähe den Stoffrest oder das Schrägband einmal mittig,...

5



... falte ihn zu einer kleinen Schlaufe und nähe diese zu.

6



So wird die Schleife platziert. Es ginge auch anders herum, also nicht von unten links nach oben rechts, sondern von unten rechts bis oben links, je nachdem wie Du gefaltet hast. Das ergibt sich.

Jetzt oben und unten feststecken.

Wichtig: Locker stecken, damit sich die Taschenklappe nicht verzieht. Der Schnitt der Schleife ist deswegen auch großzügig gewählt, damit fürs platzieren und locker stecken genug Spielraum vorhanden ist.



9

Jetzt die Schleife knapp am Rand annähen und den Überstand abschneiden.

Tipp: Du kannst die Schleife an der Taschenklappe in der Rundung auf der Nahtzugabe noch alle 5 mm bis kurz zur Naht einschneiden (knipsen). So wendet es sich dann besser und fügt sich besser ein.



10

Nun nimmst Du das Oberteil (Teil A), auf das Du gerade die Schleife angenäht hast, legst es auf das Unterteil (Teil B) steckst es fest und ...







... und steppst sauber ab.




Nimmst jetzt das Innenteil (Teil C), lege es auf das (gemeinsame) Teil A und Teil B und nähe es unten (jeweils blau markiert) zusammen. Dabei belässt Du eine Wendeöffnung in der Mitte (der Teil zwischen den blauen Markierungen).



So sieht es dann aus:

14

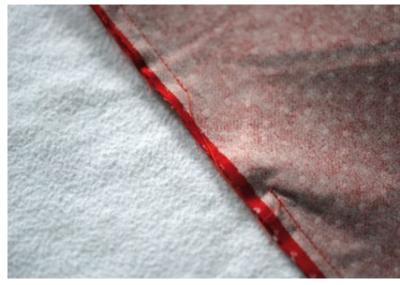



Jetzt komplett ausgebreitet mit der rechten Seite nach oben vor Dich legen.

Nimm die gerade genähte Kante (zur Orientierung ist hier die Wendeöffnung blau markiert) und lege diese an die untere Kante der Taschenklappe.

Was jetzt noch "überhängt" legst Du bündig an die obere Kante (Rundung an Rundung) der Taschenklappe.

Unten noch eine Skizze.





Futter Oberstoff Jetzt außen zusammenstecken und nähen (Nahtlinie hier blau markiert).




17


Fertig ringsherum genäht und zu viel überstehendes abgeschnitten.

Tipp: Nähst Du hier eine Taschenklappe mit Rundung, kannst Du jetzt in den Rundungen vorsichtig bis zur Nahtzugabe einschneiden. Es formt sich dann besser aus in der Rundung.



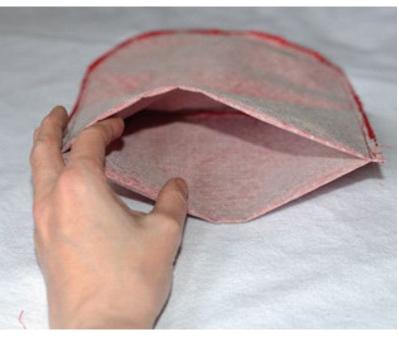


Nun greifst Du unten hinein durch die offen gelassene Wendeöffnung und wendest die Tasche.

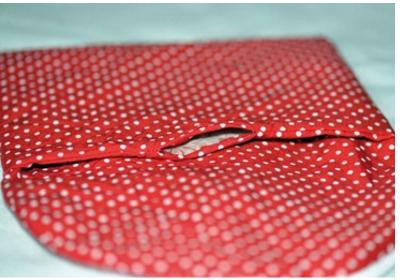

So sieht es nun aus.

Jetzt vorn absteppen und dabei die Wendeöffnung schließen.

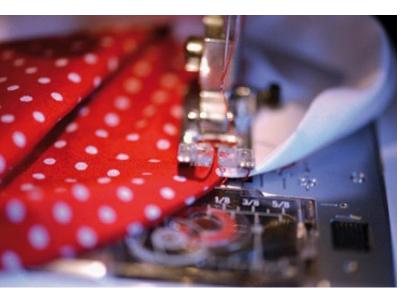

Dann die Taschenklappe absteppen. Ich steppe nicht in einem Zug, da ich die Schleife nicht übersteppen will, sondern halte die Schleife ein wenig hoch und setze dann ein zweites Mal wieder an.

19

Jetzt nur noch einen kleinen Druckknopf anbringen. Der versteckt sich unter der Schleife.

FERTIG!



























































































Schnitt

Das Schnittmuster enthält alle Schnittteile. Im Legeplan unten erhälst Du einen Überblick über die Anordnung der Teile. Im Druckbaukasten (siehe Seite 7) kannst Du nachlesen, auf welcher Seite sich welches Teil befindet.

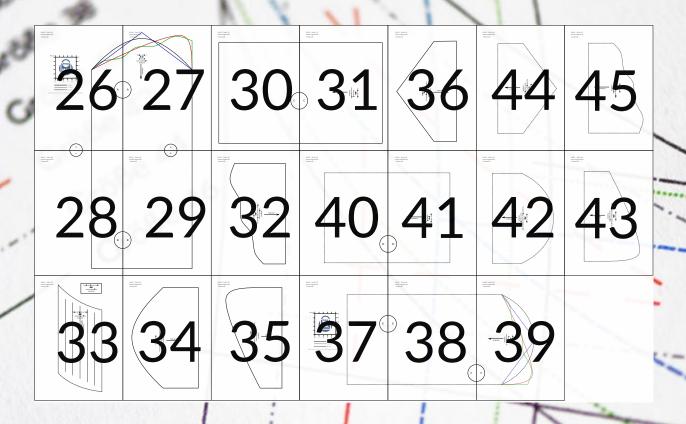



AUSDRUCK SCHNITT

Den Schnitt (ohne Druckeranpassung/Skalierung bzw. über den Seitenrand hinaus) ausdrucken und bündig also Stoß an Stoß am besten mit Hilfe von Klebestreifen zuzusammenkleben. Der winzige freie Zwischenraum ist korrekt und technisch bedingt. An dieser Stelle einfach die Linie weiter zeichnen. Bitte mit 1,0 cm Nahtzugabe zuschneiden. Entsprechend der Größe die Stoffteile abpausen.

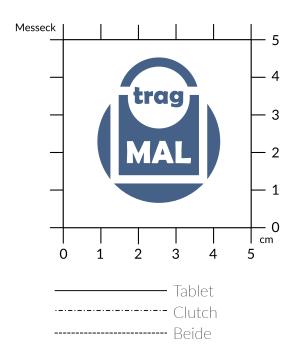

Alle Teile mit 1,0 cm Nahtzugabe zuschneiden.

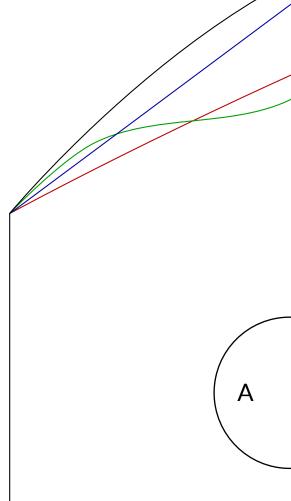

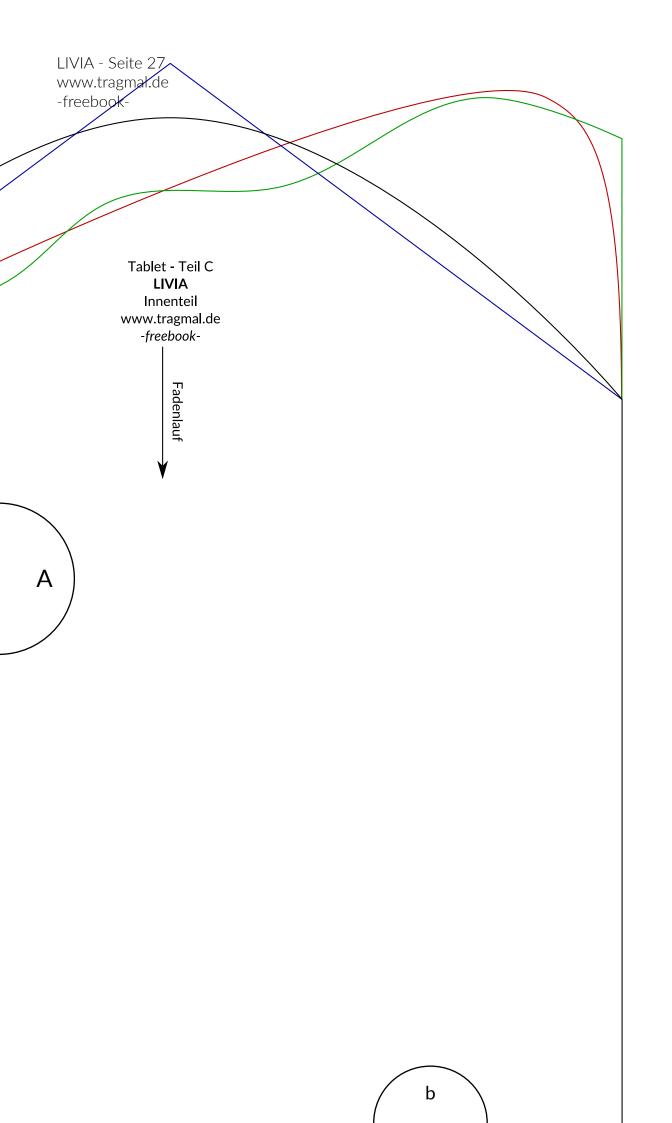


а


LIVIA - Seite 28 www.tragmal.de -freebook-


В


b

LIVIA - Seite 29 www.tragmal.de -freebook-




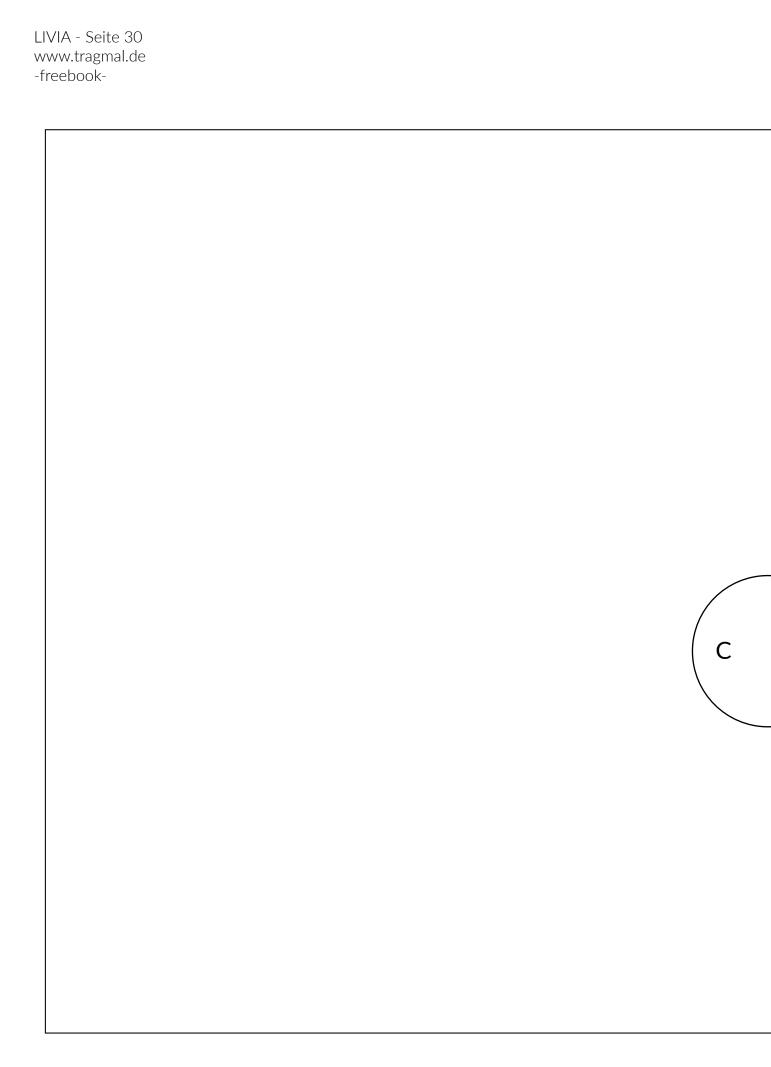


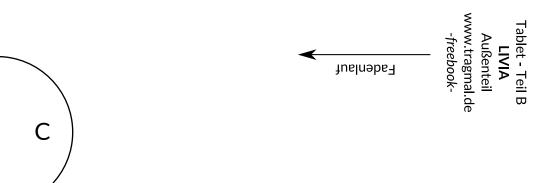


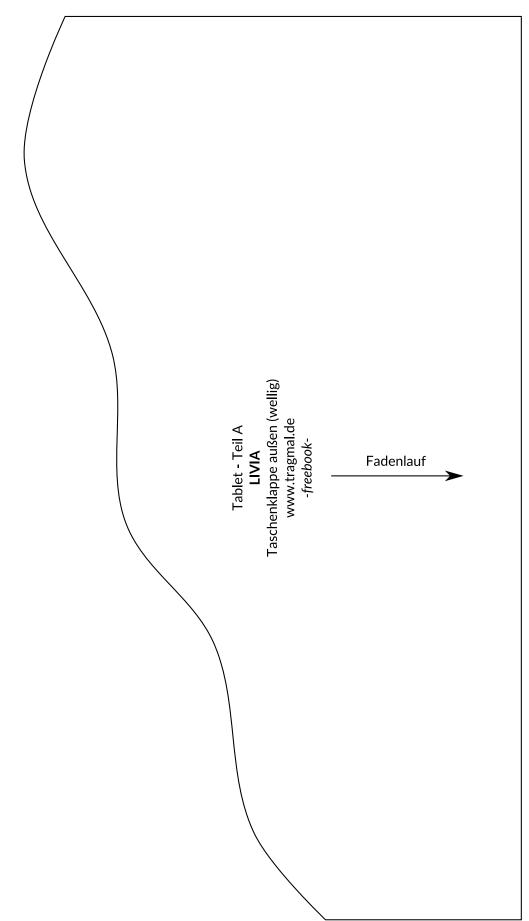


LIVIA - Seite 33 www.tragmal.de -freebook-

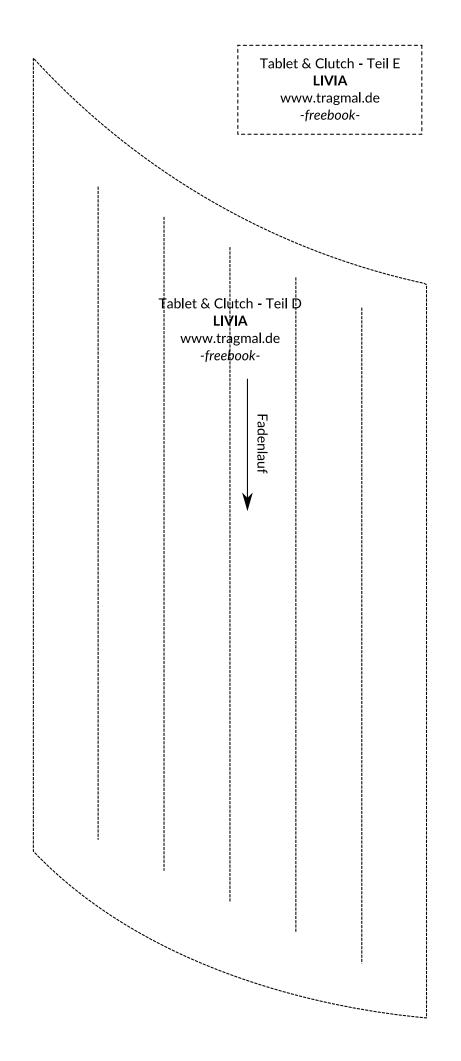

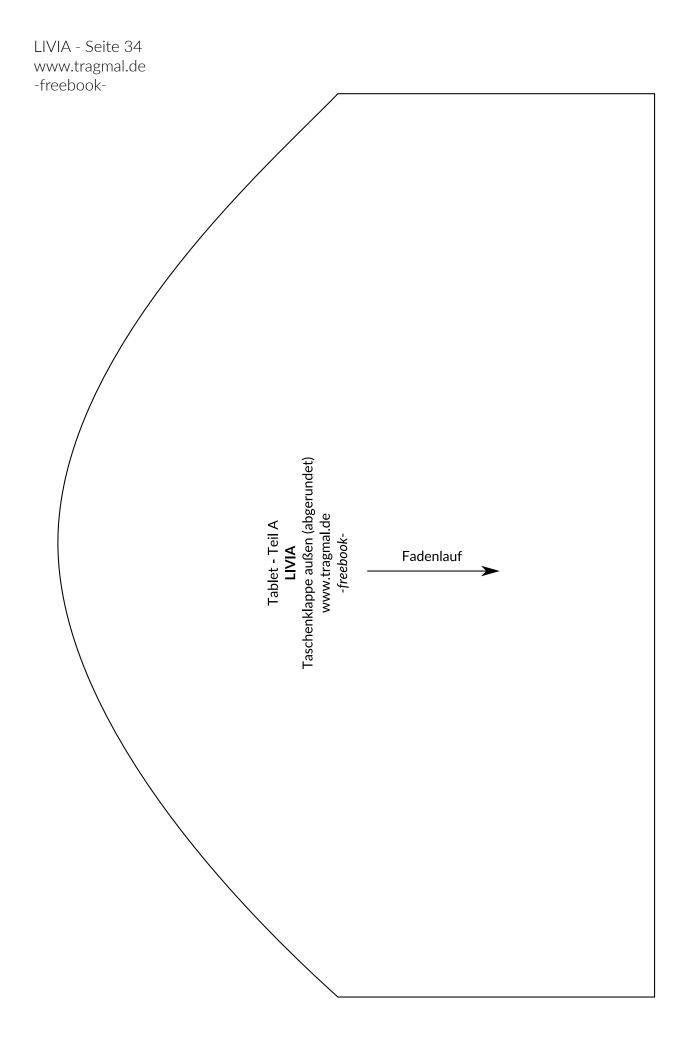

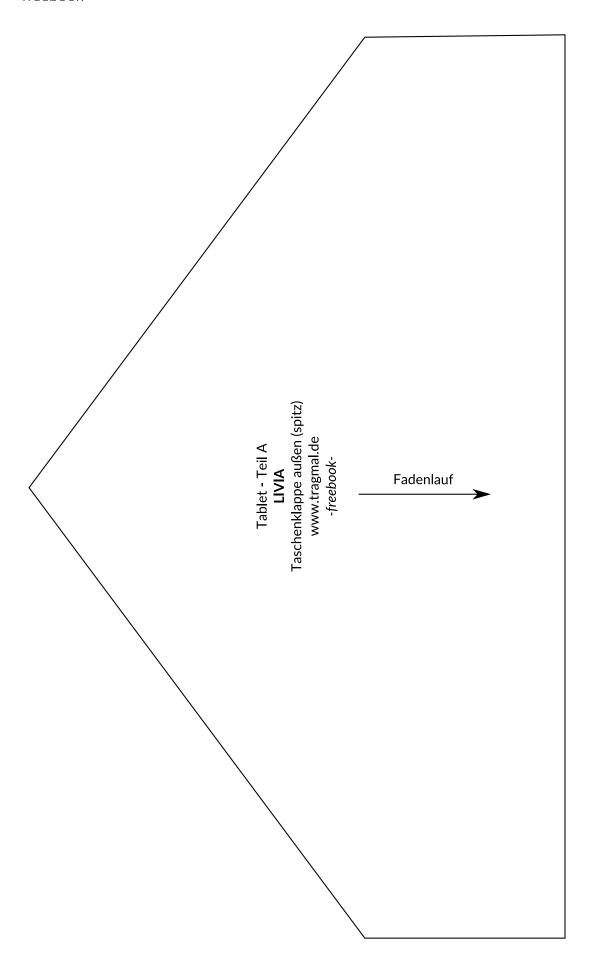

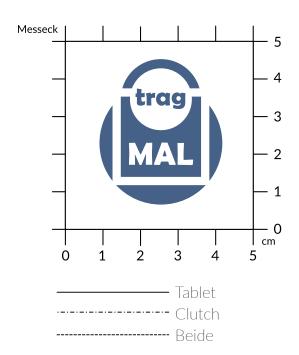


Alle Teile mit 1,0 cm Nahtzugabe zuschneiden.



LIVIA - Seite 38 www.tragmal.de -freebook-

E

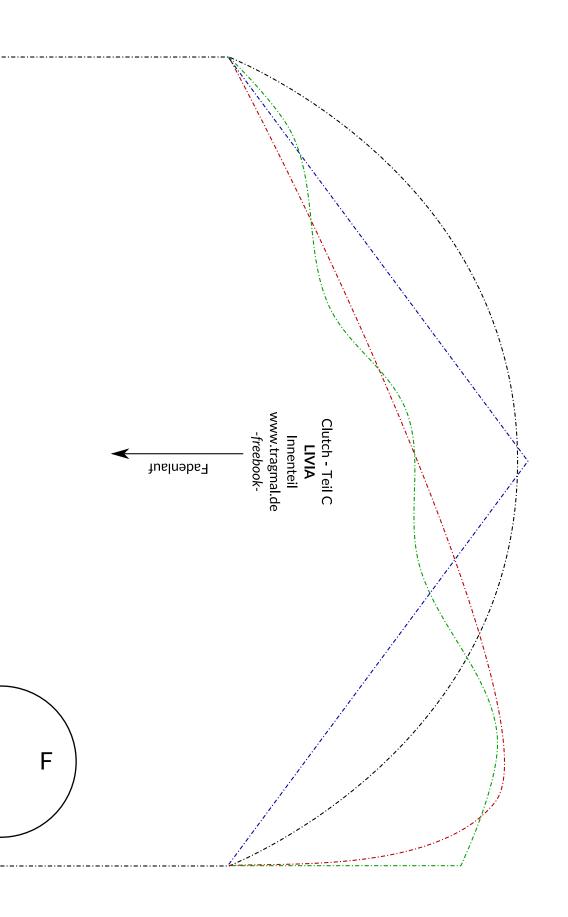

-freebook-

LIVIA - Seite 40 www.tragmal.de

